



Residence Kennemerduin - Wijk aan Zee



**"Welkom bij de makers van 's
werelds eerste naadloze,
duurzame en volledig
recyclebare natuurlijk gietvloer"**

WAT WE GELOVEN

THINK UNITED Betekent meer dan alleen de producten die we maken. We geloven in de kracht van eenheid. Deze eenheid vormt de basis voor alles wat we doen en hoe we denken. Het creëren van cohesie en daarmee het bieden van een elegant, naadloos canvas voor verschillende interieurconcepten.

We geloven dat we producten moeten maken die een blijvende waarde voor gebouwen hebben. Daarvoor gebruiken we premium materialen en goed design. Duurzame producten worden echt duurzaam wanneer ze onze leefomgeving en ons milieu niet schaden. Bij Senso geloven we dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze footprint continu te verkleinen. Daarom hebben we al sinds onze oprichting in 2004 besloten om een groot deel van onze inkomsten te besteden aan research om dat te bereiken.

Al onze systemen worden geïnstalleerd door echte mensen en om die reden eren we altijd het vakmanschap dat daarmee gepaard gaat. Begrijpen hoe onze producten werken en het artisane proces dat daarbij hoort, is een belangrijk deel van hoe wij als bedrijf denken.

Uiteindelijk wordt ons succes gemeten door de tevredenheid van onze klanten, ultiem is dat wat ons bestaansrecht geeft.



EEN EERLIJK VERHAAL OVER DUURZAAMHEID

Wanneer je voor Senso kiest, willen we dat je daar honderd procent tevreden over bent En er volledig van geniet. Van het design, het comfort en de kwaliteit.

Daarbij willen we je ook meenemen hoe wij met duurzaamheid en dus met onze planeet omgaan. Want we kunnen er niet omheen dat het maken van onze vloeren en wanden effect heeft op het milieu. Impact die we natuurlijk zo klein mogelijk willen houden. Daarom zoeken we naar de juiste balans tussen design, comfort, kwaliteit én duurzaamheid.

PLANT-AARDIG

Zo gebruiken we als hoofdbestanddeel een plantaardige olie. Dat is duurder, maar wel volledig vrij van schadelijke stoffen. Zo is de plant waaruit we de olie winnen, een éénjarige plant. Deze draagt een vrucht die rijk is aan olie (net als een olijf) en heeft slechts één keer per maand een klein beetje water nodig. Dit betekent geen boskap of concurrentie met gewassen die ons van voedsel voorzien en minimaal gebruik van (drink)water. Zo zijn we aardig voor planten én aardig voor onze aarde.

GEEN ZORGEN

Alles is gecheckt

Hoewel we van een goed verhaal houden, heeft ook ons verhaal keiharde data nodig als fundering voor wat we beloven. Om die reden laten we onze vloeren en wanden testen door onafhankelijke laboratoria. Op die manier bieden we jou het allerbeste product, gegarandeerd. Onze producten worden door vooraanstaande instituten zoals Cradle2Cradle, EPD, TÜV, TNO, AgBB, ISO en naar DIN onderzocht en gecertificeerd.



Senso Classic[®]

Multifunctional Seamless floor

Seamless, multipurpose flooring system with easy maintenance. Senso Classic is a versatile, competitive castfloor system to be used in a variety of purposes. It combines the most important characteristics of a castfloor and offers a seamless and easy to clean flooring solution. Senso Classic can be applied on screed, tiles as well as wooden surfaces.

- Long durability
- Easy to maintain
- Seamless, even at large surfaces
- Applicable over tiles and/or uneven surfaces
- Affordable
- Flexible
- VOC free
- Flexible
- Colours: RAL, NCS




Senso Classic[®]


Technical data

Elasticity modulus (MPa)	392
Tensile strength (MPa)	14,6
Fracture toughness (%)	105
Durometer (Shore D)	50
Compression deviation (500N)	11%
Compression after 24h	0,9%
VOC Emission	Free
Breem	Supported
Abrasive resistance (CS-17/Taber Abrasion)	0,10 gr.
Elasticity	160%
Thermal resistance (R) (ISO 8302)	0,01 m² K/W
Fire class	CFL/S1
Suitable for floor heating	yes
UV Resistance	6/8
Impact sound reduction (EN ISO 140-8)	$L_{lin} 2^{dB} / L_w 4^{dB}$
Possible colours	RAL, NCS
Layer thickness	2,5 mm
Application time	3 days

Properties

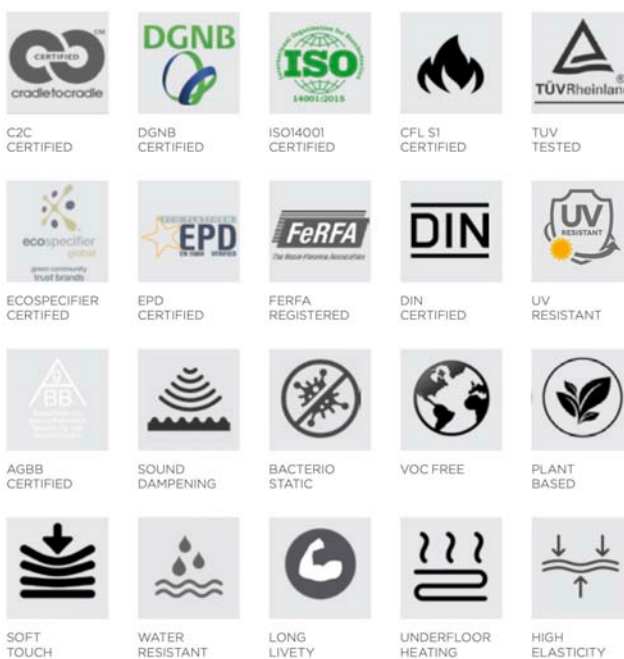

Details

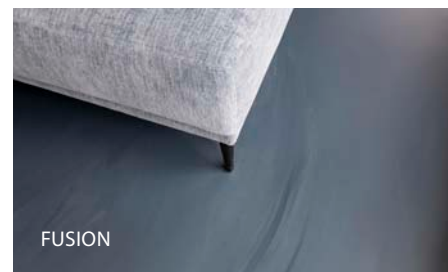

Senso High Density®

Multifunctional Seamless floor

Seamless, multipurpose flooring system. Easy to maintain and durable. Highly customizable due to its large selection of swatches. Senso High Density is a versatile, competitive biobased flooring system to be used in a variety of purposes. It combines the most important characteristics of a seamless finish and comes in a Pure block color or Fusion which blends colors into a vibrant wave effect.

- Long durability
- Easy to maintain
- Seamless, even at large surfaces
- Applicable over tiled floors with additional leveling
- Flexible
- VOC free
- Flexible
- Colours: most RAL, NCS comes in Pure or Fusion



Senso High Density®

Technical data

Elasticity modulus (MPa)	392
Tensile strength (MPa)	14,6
Fracture toughness (%)	105
Durometer (Shore D)	55
Compression deviation (500N)	11%
Compression after 24h	0,9%
VOC Emission (AGBB & CDPH)	Pass
Breem	Supported
Abrasive resistance (CS-17/Taber Abrasion)	0,04 gr.
Elasticity	170%
Thermal resistance (R) (ISO 8302)	0,147 m ² /KW
Fire class	CFL/S1
Suitable for floor heating	yes
UV Resistance (ISO 105 B02)	99.9%
Impact sound reduction (EN ISO 140-8)	$L_{in} 2^{dB} / L_w 4^{dB}$
Possible colours	RAL, NCS
Layer thickness	3 mm
Application time	4 days
Classification (EN 685)	32 commercial

Properties



Fusion Swatches



Warm White

Dune

Beach

Sunrise

Ace Grey

Zinc

Crescent Moon

SUPERQUARTZ

BY **SENSO**



Senso Superquartz®

Made using finely ground marble

Durable composite flooring made with ground marble and biopolymer. Suitable for hightraffic areas and buildings with high footfall. Superquartz is a system that utilizes the flexibility of the Senso biopolymers in a blend with crushed marble aggregate. Creating a tough and durable flooring solution which is both longlasting and yet retaining high elasticity. It can be applied seamlessly across large surfaces and has a low cost of lifecycle.

- Long lasting
- Very durable
- Seamless across large surfaces
- Moisture resistant
- Easy to maintain
- Slip resistant
- Scratch resistant
- Colours: RAL, NCS





SUPERQUARTZ

BY **SENSO**



Technical data

Elasticity modulus (MPa)	392
Tensile strength (MPa)	14,6
Fracture toughness (%)	125
Durometer (Shore D)	54
Compression deviation (500N)	11%
Compression after 24h	0,9%
VOC Emission (AGBB CDPH)	Pass
Breem	Supported
Abrasive resistance (CS-17/Taber Abrasion)	0,04 gr.
Elasticity	170%
Thermal resistance (R) (ISO 8302)	0,147 m ² /KW
Fire class	CFL/S1
Suitable for floor heating	yes
UV Resistance	99.9%
Impact sound reduction (EN ISO 140-8)	$L_{in} 4^{dB} / L_w 8^{dB}$
Possible colours	RAL, NCS
Layer thickness	3 mm
Application time	5-7 days
Classification (EN 685)	32 commercial

Properties



Grain Swatches



Off White

Warm White

Dune

Beach

Sunrise

Concrete

Ace Grey

Ingrid Damen

ingrid.damen@design-id.nl

[sig|req|signer1]

Neem bij vragen gerust contact met ons op

+31624083914

Jorg Oosten

jorg@senso.com

SENSO

Bachstraat 11

1077 GD Amsterdam

+31 20 2386989

www.senso.nl

**Senso is een handelsnaam van Dutch Design Netherlands BV,
ingeschreven onder KvK nummer 30225255**